




OPTIMA PRO

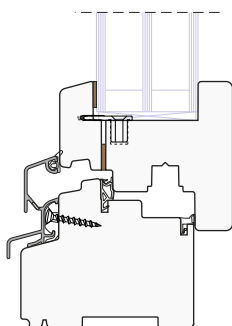

Nodo Inferiore

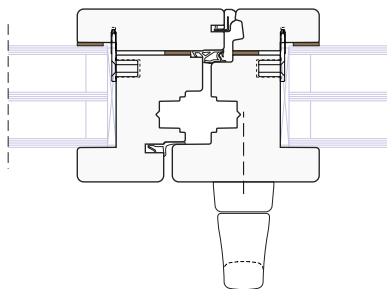

Nodo Centrale



Nodo Superiore/
Nodo Laterale

Sezione telaio: sp. 80 x 69 mm




Sezione anta: sp. 80 x 69 mm









- Telaio legno
- Tre guarnizioni
- Incollaggio strutturale vetro

Essenze lamellari:

Abete / Larice / Pino / Pino FJ / Red Grandis / Rovere

VARIANTI



	Aria	Classe 4
	Acqua	Classe E750
	Vento	Classe C4
	Resistenza carichi	350 N
	Dispositivi di sicurezza	
	Sostanze dannose	Assenti
	Termica	Fino a 0.98 W/m2k
	Acustica	Fino a 43 dB
	Antieffrazione	Fino a RC2 (legno duro)

